

X-VISION

GENESIS 1100

Voltage Käyttöjännite Spänning Kasutuspinge	Theoretical power Teorettinen teho Nominell effekt Nimivõimsus	Effective power Virrankulutus Effektförbrukning Voolutarve	LED	Input voltage Tulovärviteline Inspänning Sisendpinge	Raw lumens Teorettinen valoteho Teoretisk ljusöde Teoreetiline valgustugevus
9-30V	240W	R112: 85W Double up: 215W	16 x 15W	R112: 12V 5.89A, 24V 3.25A Double up: 12V 17.9A, 24V 8.15A	R112: 7200LM Double up: 14400LM

Light temperature Värlämpötila Färgtemperatur Valgussoojus	IP class Suojaluokka Fuktskydd Niiskusklass	Ref.	Lens Linssi Lins Klaas	Body Runko Lamphus Korpus	Bracket Kiinnitysjalusta Montagefäste Kinnistusjalg
4500K	IP68	40	Polycarbonate Polykarbonaattia Polykarbonat Polükarbonaat	Aluminium Alumiinia Aluminium Alumiinium	Stainless steel Ruostumatonta terästä Rostfritt stål Roostevabast terasest

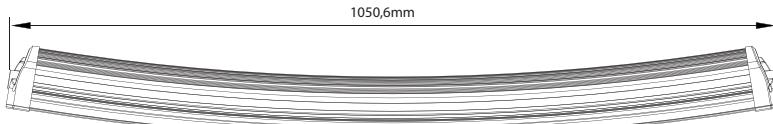

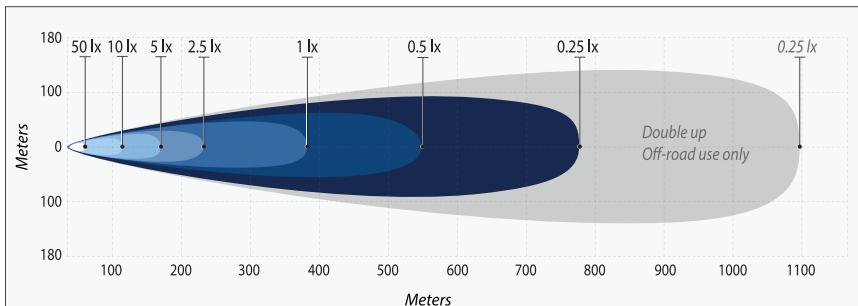


GENESIS 1100

9-30V


240W
16x15WR112
12V 5.89A
24V 3.25ADOUBLE UP
12V 17.9A
24V 8.15A

Ref. 40

E-mark
R10, CE
R112R112
7200LMDOUBLE UP
OFF-ROAD USE
ONLY
14400LM

Pre-installed: double up, off-road use only.
Add the third blue wire and you'll get R112 approval.

Kytkenä: Pun + musta
 = tehon tuplaus, ei tieliikennekäyttöön.
 Pun + musta + sin
 = R112 E-hyväksytty, sopii tieliikennekäyttöön.



Red + black =
DOUBLE UP,
OFF-ROAD ONLY



Red + black + blue =
R112 APPROVAL



Förinstallerad: Röd + svart
 = dubbel up, endast för användning off road.
 Röd + svart + blå
 = R112 godkännande.

Punane + must + juhe
 = täisvõimsus (ei sobi liiklusesse).
 Lisa sinine juhe: Punane + must + sinine
 = sobib liiklusesse (vastab R112 nõutele
 (E-märkering)).